

QUADRO DE ÁREAS

Item	Código	Nome	Área(m2)	Perímetro
1	001	SALA DE AULA 1	48.00 m2	28.00 m
2	002	ADMINISTRAÇÃO	11.70 m2	13.85 m
3	003	COZINHA	11.70 m2	13.85 m
4	004	WC MASCULINO	3.28 m2	7.26 m
5	005	WC FEMININO	3.28 m2	7.26 m
6	006	RECREIO COBERTO	23.63 m2	20.19 m

ÁREA TOTAL = 111.03 m2

PERÍMETRO = 48.80 m


LEGENDA:

CERÂMICA 40x40, PEI 3, COR 1
157.62 m2

CERÂMICA 40x40, PEI 3, COR 2
34.78 m2

INÍCIO ASSENTAMENTO DO PISO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
LARGURA: 15cm; ESPESSURA 2cm

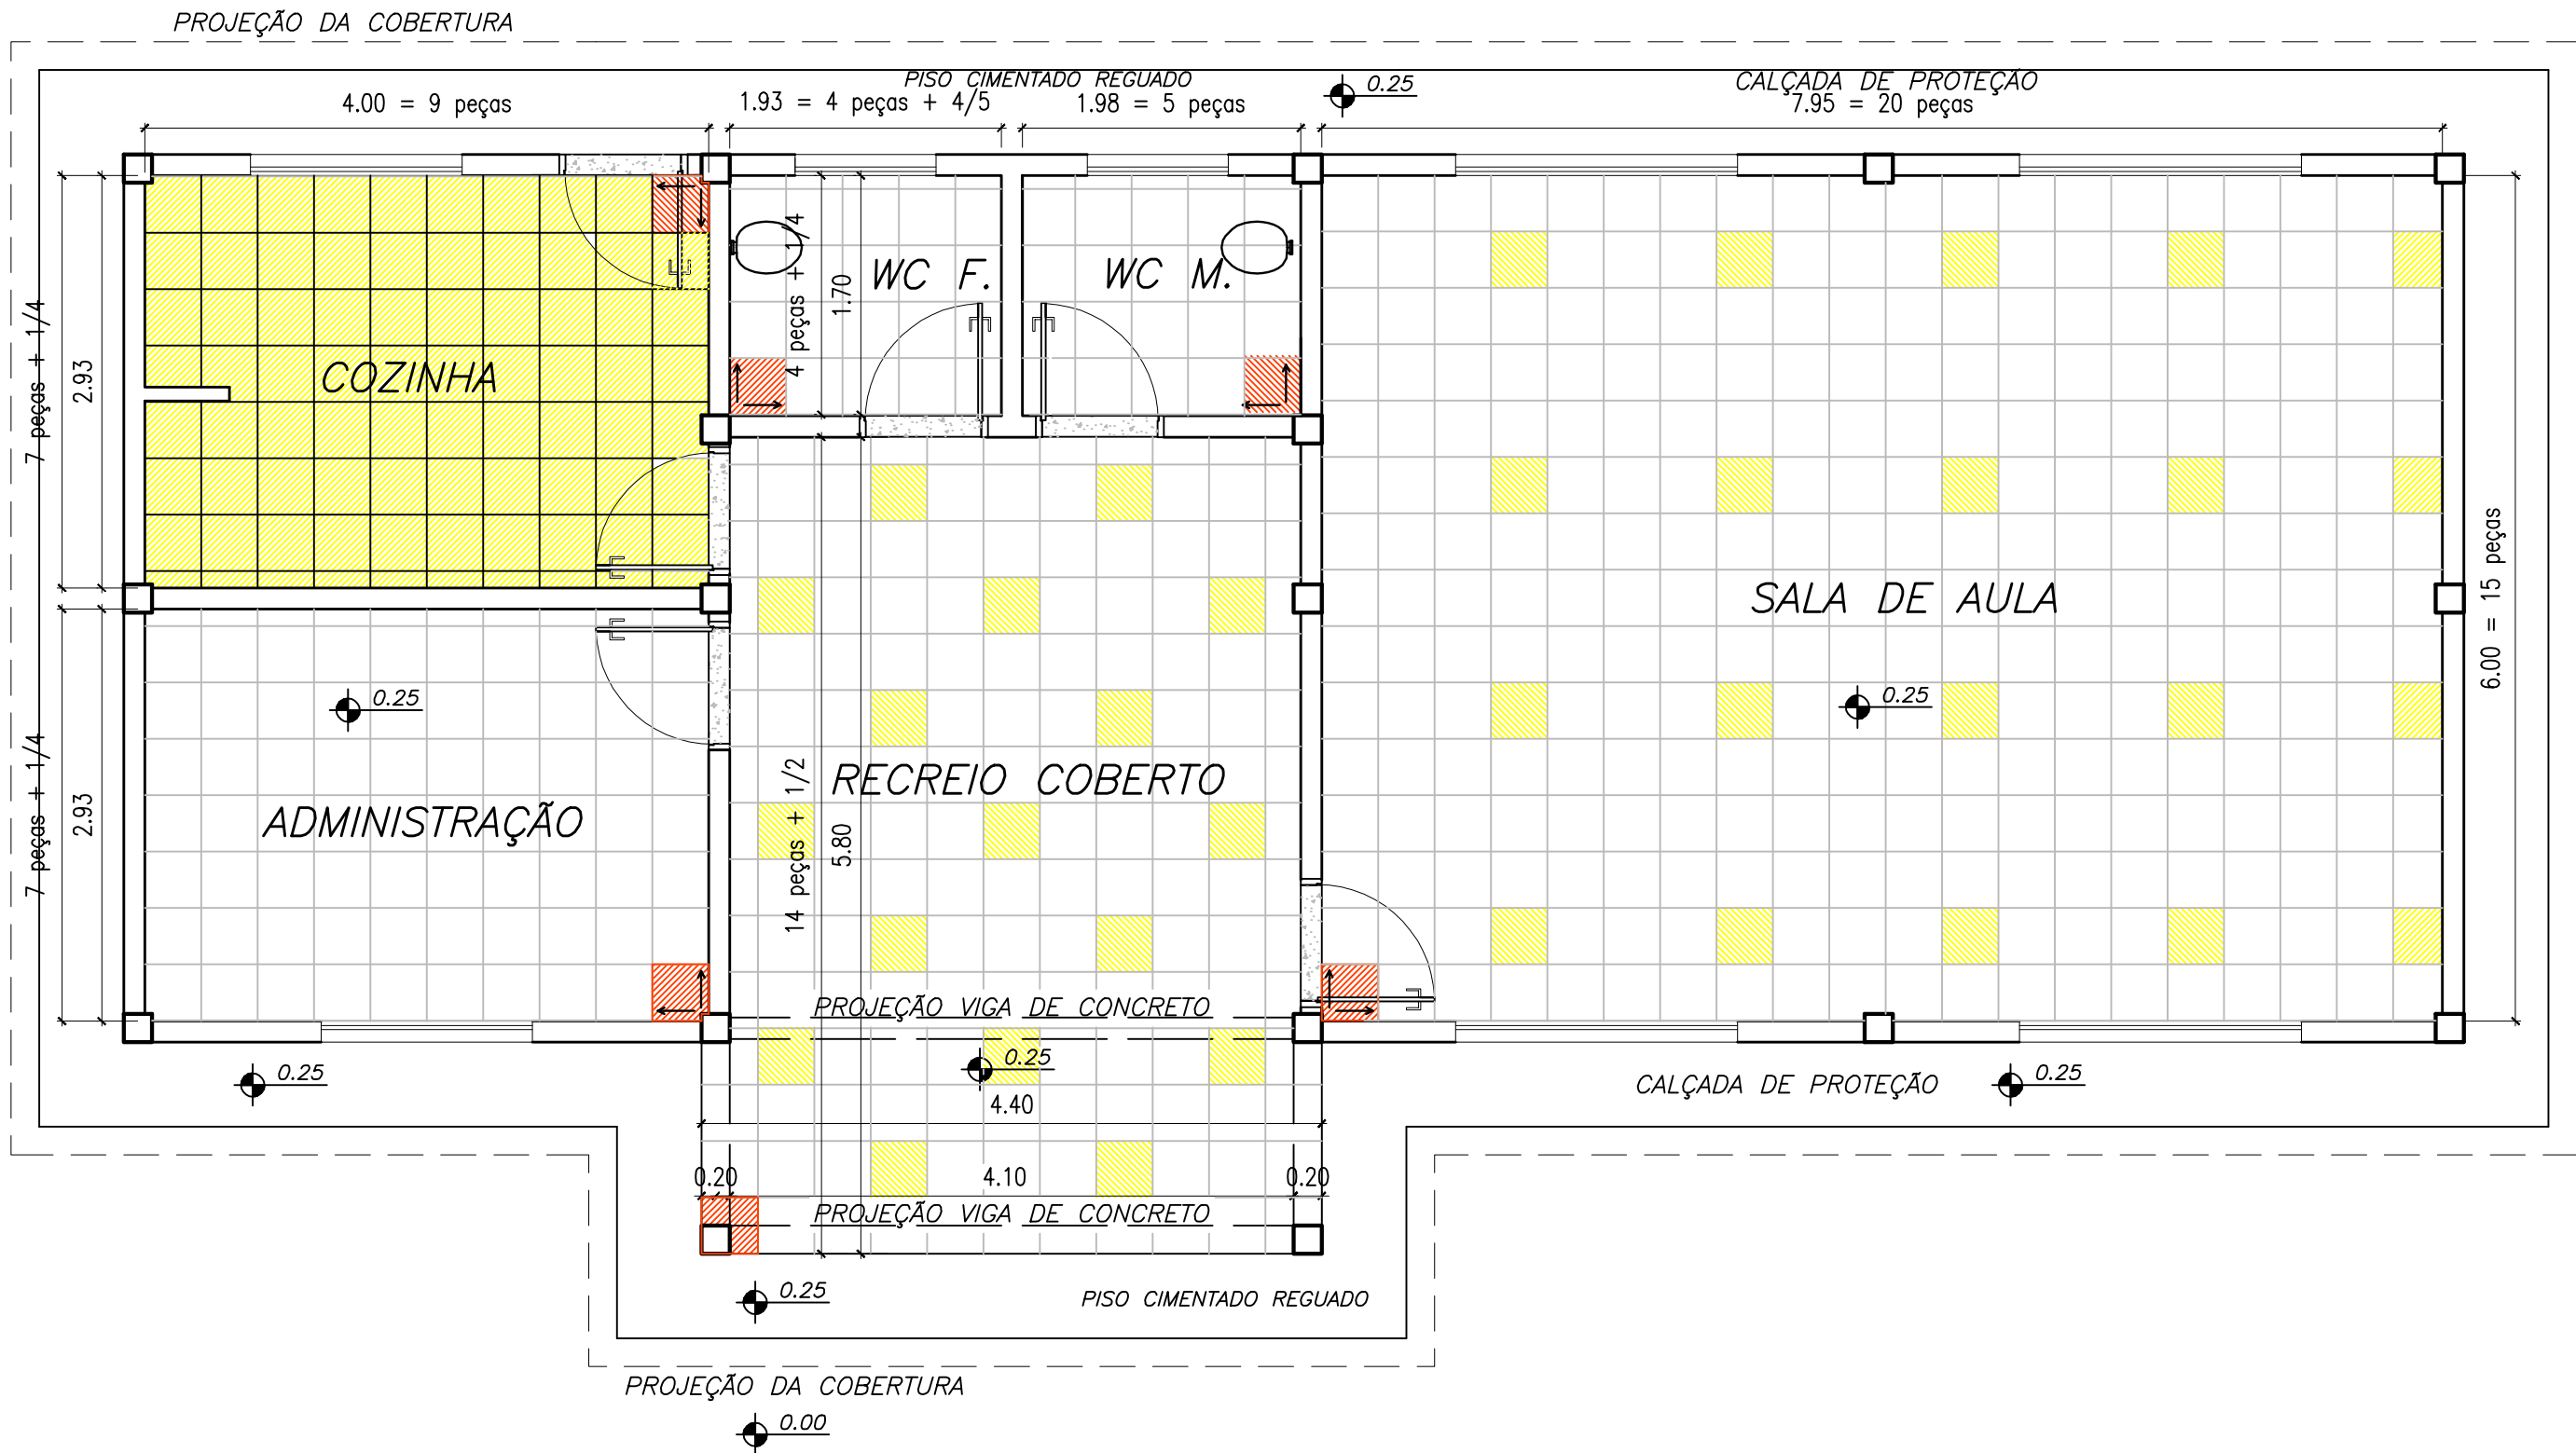

1 PLANTA BAIXA – PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA 1/50

<div>Ministério da Educação</div> <div>FNDEFundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</div>	
ESCOLA RURAL – 01 SALA DE AULA (TIPO A)	
PROJETO DE ARQUITETURA PAGINAÇÃO DE PISO	
PROPRIETÁRIO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA ENDEREÇO: VÁRIOS	
IMPLANTAÇÃO SUGERIDA	A APROVAÇÃO DESTA PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO E NEM EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
ÁREAS	PROPRIETÁRIO
CONSTRUÇÃO :	RESPONSÁVEL POR PROJETO E APROVAÇÃO
DIMENSÕES TERRENO	
ÁREA TERRENO	
OBSERVAÇÕES:	
– PISO CERÂMICO PEI 4/5	
ESCALA: INDICADA	DATA: JUNHO / 2005
ARQ	06/10