



Levantamento Geodésico

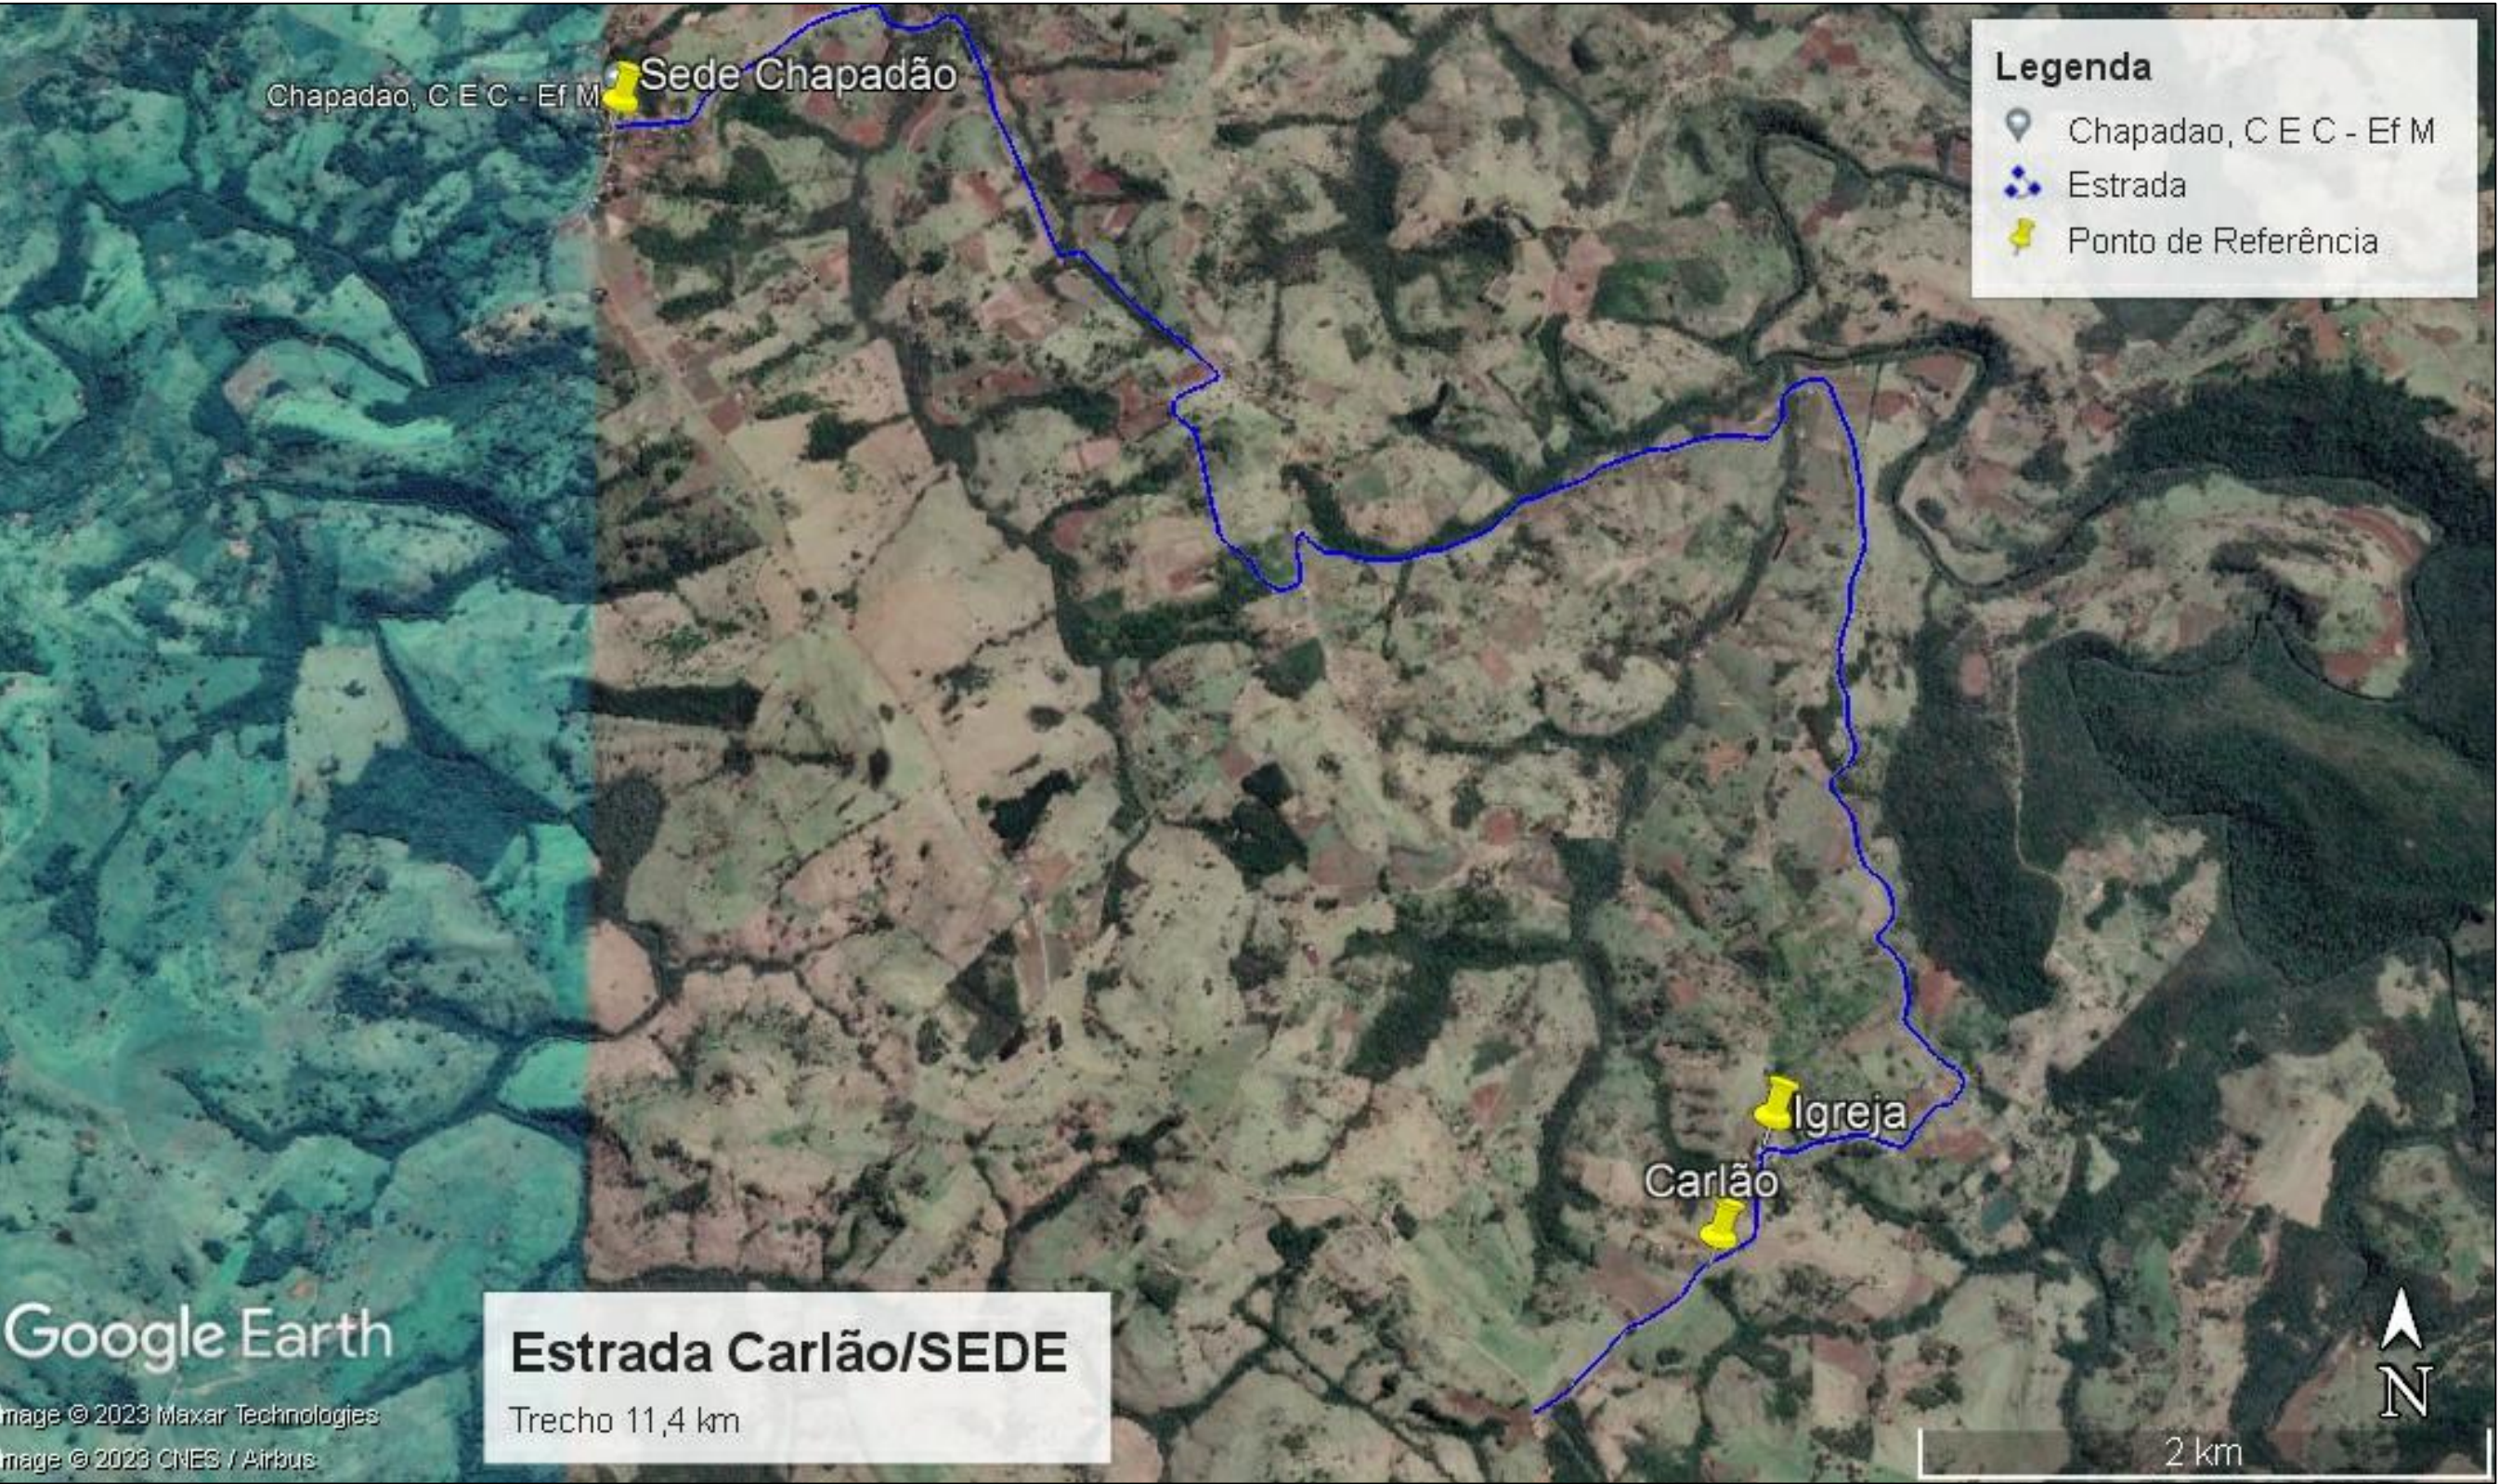

CASCALHEIRA

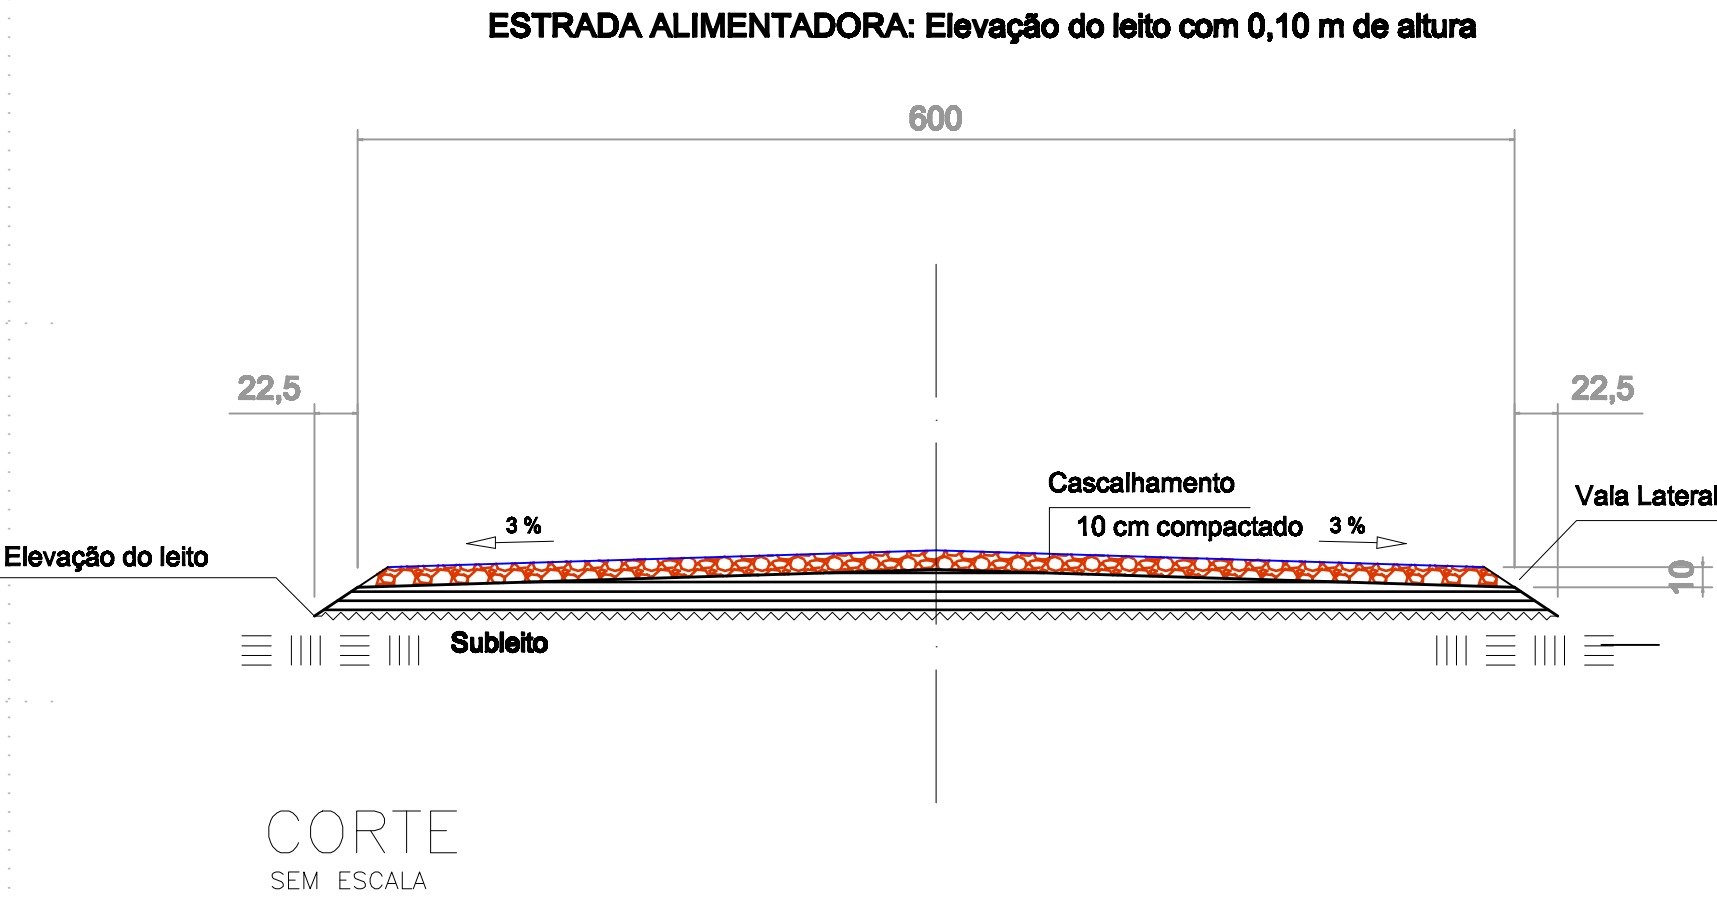

Estrada Carlão / Rio do Susto / Se

Estrada : 11.378,00 metros

TOTAL: 11.378,00 metros

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
PROJETO DE CASCALHAMENTO



OBRA: **PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO**
Versão: CAD2020
01/01

Desenho: **DANILO NEVES** Teórico em Situações CPT 04528001909
Autoria do Projeto: **Paulo Henrique Rodrigues Medeiros** Engenheiro Civil CREA PR 186.348/D
Proponente: **João Elinton Dutra - Prefeito Municipal**
Escala: INDICADA
Data: 24/01/2023

Será executado em tangente um caimento de 3,0% a partir do eixo para cada lado, e nas curvas haverá mesma inclinação para o centro da curva. As águas serão recolhidas por meio de valas laterais existentes e reabertas conduzidas para as caixas de dissipação e / ou bigodes laterais. A largura da plataforma é de seis metros e disposto seis metros de CASCALHO, será disposto a cada lado uma faixa de um metro de largura de chão natural para permitir o escoamento das águas até as caixas de retenção e escapes .

PLANTA
ESCALA:.....1/20.000