



DETALHAMENTO CORTE DO PISO

ESCALA:.....SEM

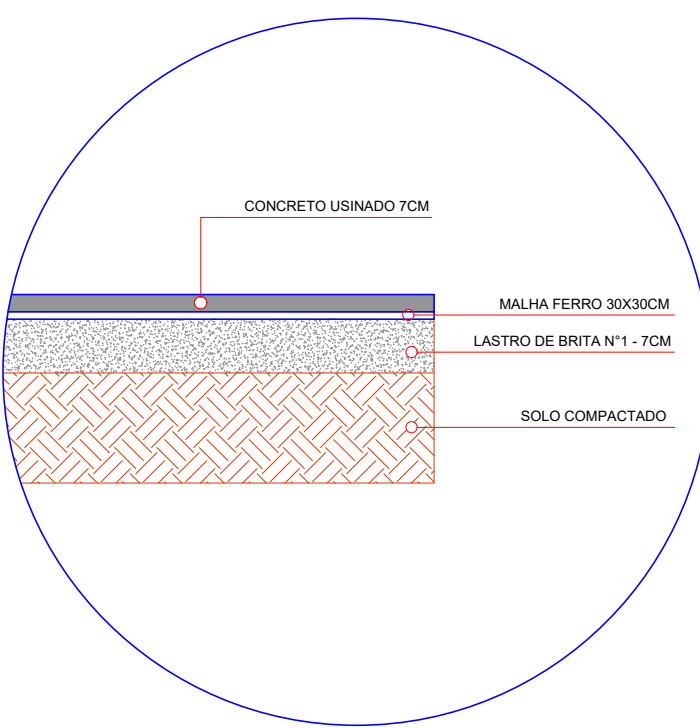

LEGENDA DE REVESTIMENTOS									
○	PISO								
1	PISO EM CONCRETO USINADO ALISADO MECANICAMENTE COM ESPESURA DE 7 CM								
2	PISO CERÂMICO 40x40 CM - PEI IV - REJANTE NA COR CINZA CLARO								
3	CALÇADA DE CONCRETO DESEMPENHADO COM ESPESURA DE 6CM								
△	PAREDE								
1	BLOCO DE CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE INCOLOR NAS FACES EXTERNAS								
2	AZULEJO CERÂMICO, QUALIDADE A, DIMENSÃO 20X30CM, COR BRANCO LISO								
3	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, 02 DEMAGOS								
□	TETO								
1	SEM FORRO								
2	FORRO DE PVC FRISADO								
QUADRO DE ESQUADRIAS									
COD	LARGURA	ALTURA	RETELHA	ÁREA	MATERIAL	1 - FOLHA FIXA	2 - FOLHA DE CORRER	SISTEMA	QUANT
J01	2,00	1,20	1,80	2,40 m <sup>2</sup>	VIDRO TEMPERADO 6MM	2,00 X 0,17 m	02 FOLHAS FIXAS + 02 FOLHAS DE CORRER		9
J02	1,50	1,00	1,70	1,50 m <sup>2</sup>	VIDRO TEMPERADO 6MM	1,50 X 0,17 m	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA DE CORRER		4
J03	1,60	0,90	1,20	1,44 m <sup>2</sup>	VIDRO TEMPERADO 6MM	1,60 X 0,17 m	02 FOLHAS FIXAS + 02 FOLHAS DE CORRER		1
J04	0,80	0,60	1,60	0,48 m <sup>2</sup>	VIDRO TEMPERADO 6MM	0,80 X 0,17 m	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA DE CORRER		1
P01	0,30	2,10	1,80 m <sup>2</sup>	FERRO 07 FURDO E PINTURA	0,30 X 0,15 m	01 FOLHA DE ABRIR			1
P02	0,30	1,70	0,51 m <sup>2</sup>	ALUMINIO BRANCO	0,30 X 0,15 m	01 FOLHA DE ABRIR			1
P03	0,70	1,80	1,26 m <sup>2</sup>	ALUMINIO BRANCO	0,70 X 0,30 m	01 FOLHA DE ABRIR			4
P04	1,00	1,80	1,80 m <sup>2</sup>	FERRO 07 FURDO E PINTURA	1,00 X 0,30 m	01 FOLHA DE ABRIR			1
P05	0,30	2,30	0,69 m <sup>2</sup>	FERRO 07 FURDO E PINTURA	0,30 X 0,15 m	02 FOLHAS DE ABRIR COM BARBA ANTI-PÂNICO			1

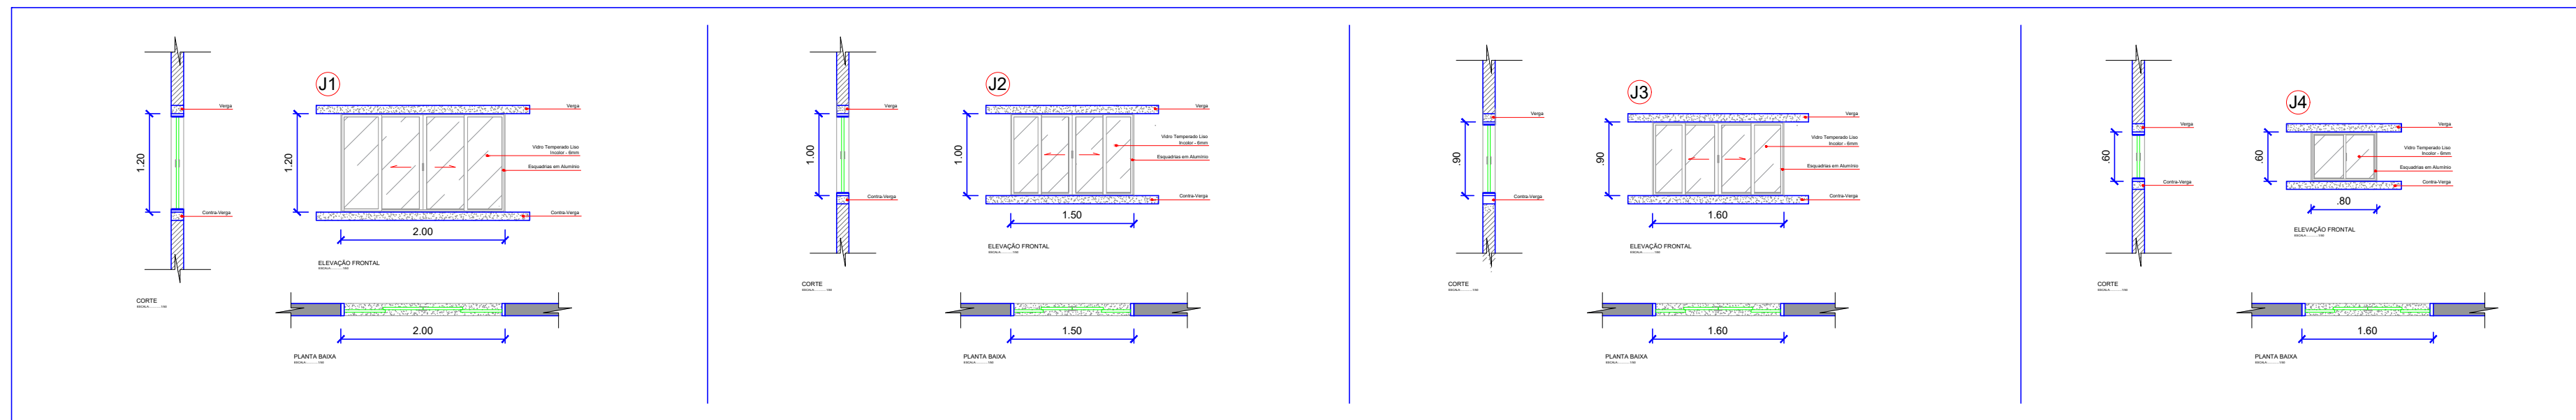

APPROVAÇÃO

Paulo H. R. Medeiros  
Departamento de Engenharia  
Município de Laranjal

João Elinton Dutra  
Prefeito Municipal  
Município de Laranjal

OBRA: **BARRACÃO INDUSTRIAL**

Planta Baixa, Detalhe das Esquadrias, Detalhe Sanitário PNE

ENCOMENDADO DA OBRA: **Jardim Esportivo, Rua Projetada A - LARANJAL - PARANÁ**

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE LARANJAL**  
JOÃO ELINTON DUTRA  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: **Simone de Andrade**  
Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1

ESTATÍSTICAS: **ÁREA DA OBRA: .....300,20m<sup>2</sup>**  
**ÁREA ÚTL: .....283,85m<sup>2</sup>**  
**ÁREA DO TERRENO: .....900,00m<sup>2</sup>**  
**TAXA DE OCUPAÇÃO: .....31,55%**  
**COEFICIENTE DE APROV.: 0,3333**  
**TAXA DE PERMEAB.: .....46,65%**

ESCALAS: **Indicadas**

DESENHO: **Paulo**

PRIMEIRA: **02/02**

DATA: **Laranjal, 16 de agosto de 2022.**

ARQUITETÔNICO