C.G.01 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES 01

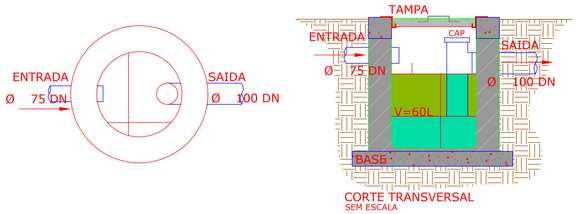

C.G. 01

C.G.02 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES 02

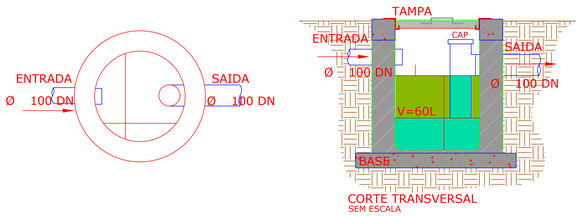

C.G. 02

CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60cm

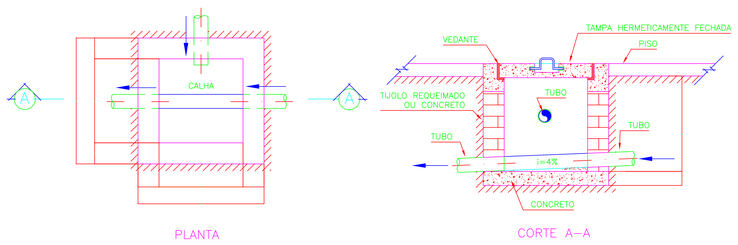

Conexões - Instalações Sanitárias		
Descrição	Qtd	Unit
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM (NBR 5688)	110,00	m
TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM (NBR 5688)	95,00	m
TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM (NBR 5688)	13,00	m
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM	13,00	Un
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM	8,00	Un
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL	5,00	Un
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL	1,00	Un
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM	1,00	Un
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4,00	m
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM	8,00	Un
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM	107,00	Un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM	1,00	Un
CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM	11,00	Un
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM	23,00	Un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM	9,00	Un
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	1,00	Un
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL	7,00	Un
TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM	6,00	m
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	11,00	Un
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	4,00	Un
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	12,00	Un
CAIXA DE CONCRETO ARMADO, COM FUNDO E TAMPA, 0,60 X 0,60 X 0,50 M, INSPEÇÃO E SAÍDA DE ESGOTO	8,00	Un
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	2,00	Un

OBSERVAÇÃO:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-5 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs: Nº 14834519, Nº 14834519 E Nº 14836238 E Nº14836449. CABE À XXXXXX (EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX ARENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ
NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	MUNICÍPIO: ESTADO DO PARANÁ
OBRA: PROJETO PADRÃO CHECHES	ÁREA EDIFICADA: 496,86m²
OBJETO: EDIFICAÇÃO PUBLICA EM ALVENARIA	TIPO:
LOCAL: RUA XXXXXXXXX, 000, BAIRRO	CONSTRUÇÃO
AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF.: ARQ. ADRIANA GARCIA CAU A43.929-5 / ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA CAU A30.869-2	PROJETO: **HIDROSSANITÁRIO** PRANCHA: **DETALHAMENTO ESGOTO**
PREFEITURA/ EMPRESA XXXXXXXXXXXX CNPJ 00.000.000/0001-00	DESENHO: VÁRIA
LOGO PREFEITURA	DATA: FEVEREIRO 2025
AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO REGISTRO PROF.: ARQ./ENG. XXXXXXXXX CAU/CREA 00000	ESCALA DO DESENHO: INDICADA
	ARQUIVO: Creche_54 alunos_R05 - HIDRÁULICO.dwg

ARQ 17 17