


PLANTA DOS DOS PASSEIOS


RUA TUPÃ- ENTRE A RUA TREZE DE MAIO ATÉ O LAGO MUNICIPAL
RUA PRAÇA CENTRAL- ENTRE AS RUA TUPÃ E SERGIPE
RUA CEARÁ - ENTRE AS RUA TUPÃ E SERGIPE
RUA SANTA HELENA - ENTRE AS RUA TUPÃ E SERGIPE
RUA GOIÁS - ENTRE AS RUA TUPÃ E SERGIPE
Escala:.....1/600

QUADRO DE QUANTIDADES DE CALÇADA					
RUAS	ÁREA DE CALÇADA (M2)	PISO PODOBATIL (M2)	BASE EM BRITA GRADUADA (M3)	ÁREA DE GRAMA (M2)	PLANTIO DE ARVORES (UND)
RUA SANTA IZABEL	687,63	130,11	40,9	477,49	25,0
RUA SILVIO MULHSDT	167,09	57,25	11,2	27,56	3,0
RUA PREF. VICENTE JOSÉ DA COSTA	108,72	36,20	7,2	80,30	7,0
RUA PERNAMBUCO	409,35	86,24	24,8	445,02	16,0
RUA TREZE DE MAIO	191,89	24,81	10,8	227,37	7,0
RUA PRAÇA CENTRAL (TRECHO 2)	294,60	50,21	17,2	352,43	10,0
RUA SANTA HELENA (TRECHO 2)	214,53	33,19	12,4	96,76	9,0
RUA TRAJANO SOUZA DA LUZ	466,89	79,80	27,3	326,53	13,0
RUA GOIÁS (TRECHO 2)	267,93	47,09	15,8	60,37	10,0
TUA TUPÃ	1.212,68	231,08	72,2	758,40	45,0
RUA PRAÇA CENTRAL (TRECHO 1)	261,34	49,11	15,5	188,20	10,0
RUA CEARÁ	261,70	48,07	15,5	285,23	10,0
RUA SANTA HELENA (TRCHO 1)	244,65	48,81	14,7	170,67	9,0
RUA GOIÁS (TRECHO 1)	274,42	47,13	16,1	255,22	10,0
TOTAL	5.063,40	969,07	301,62	3751,55	184,0


SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA
ESCALA.....1/75

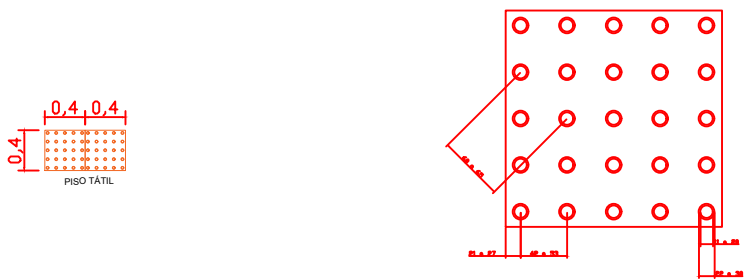

	Mínimo	Máximo
Diâmetro de base do relevo	23	30
Distância horizontal entre centro de relevo	42	53
Distância diagonal entre centro de relevo	60	75
Altura do relevo	03	05

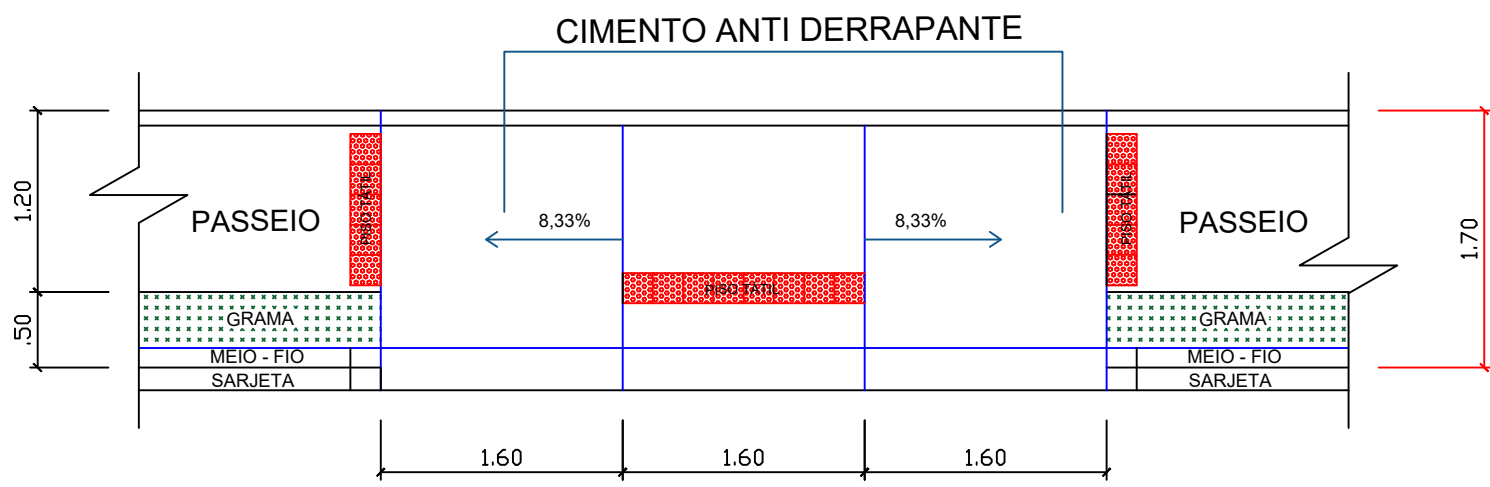

PLANTA DE ACESSIBILIDADE
ESCALA.....1/50

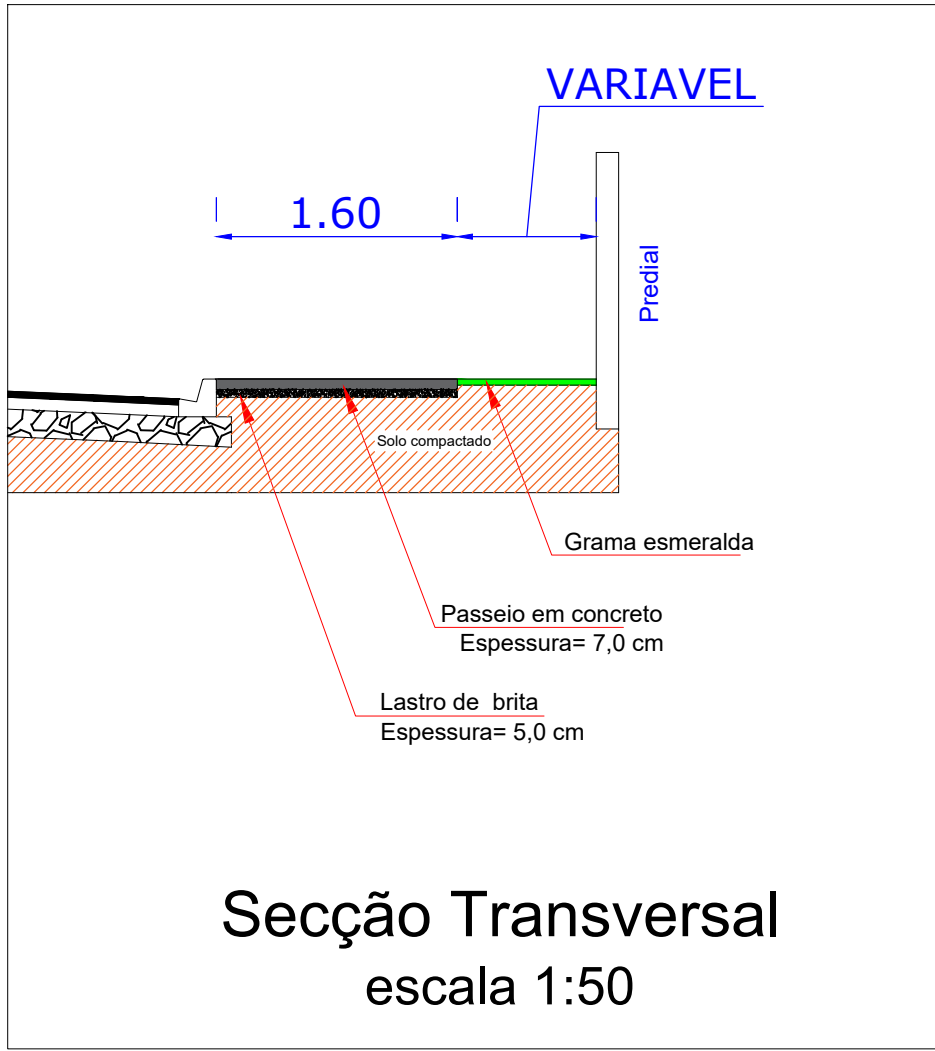

Secção Transversal
escala 1:50

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

ENDEREÇO DA OBRA:
VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL

CONTEÚDO:
IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO

PROPRIETÁRIO:
João Elinton Dutra
Prefeito do Município de Laranjal
CNPJ: 95.684.536/0001-80

DESENHO:
PAULO H.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil - CREA-PR 168.345/D

ESCALA:
Indicada

Laranjal, 30 de março de 2023.



PRABANCIA
05/05